


Manual instalación Regleta Estanca -Español-

accesorios





IMPORTANTE
CORTAR LA
CORRIENTE





APAGADO- OFF

Montaje


taladro 6mm





Standard Clips

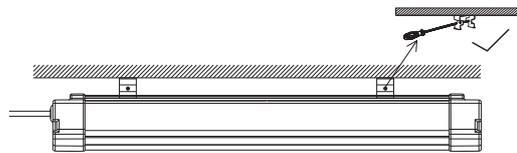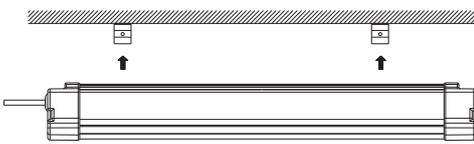


Potencia máxima de conexión
en serie es 720w bajo 220 AC



Instalación en suspensión

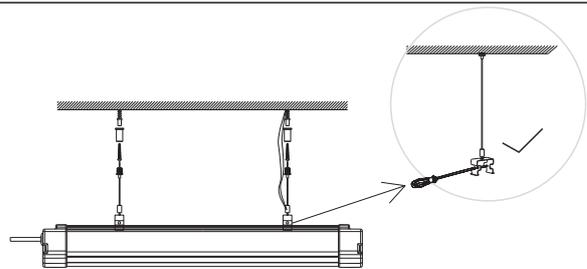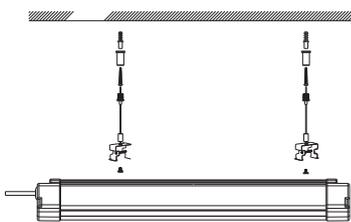


Conexión en Paralelo

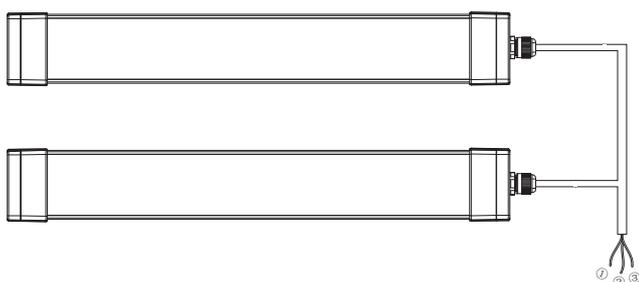


- ① Amarillo/Verde
- ② Azul
- ③ Marrón

Diagrama

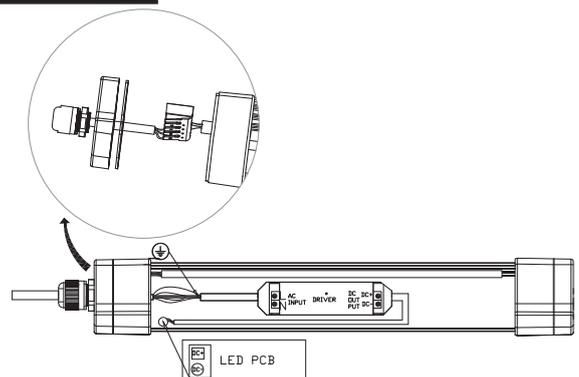


Conexión en serie

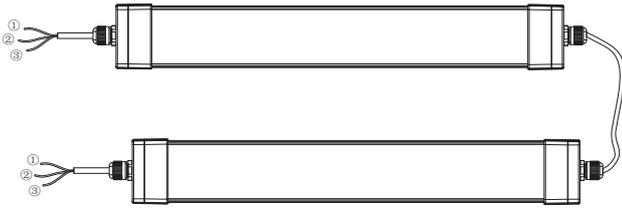


- ① Amarillo/Verde
- ② Azul
- ③ Marrón

Diagrama

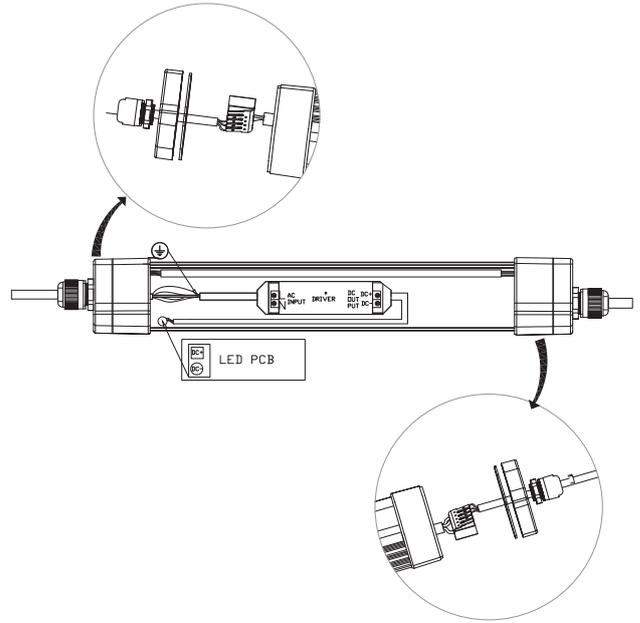


Lock-screw

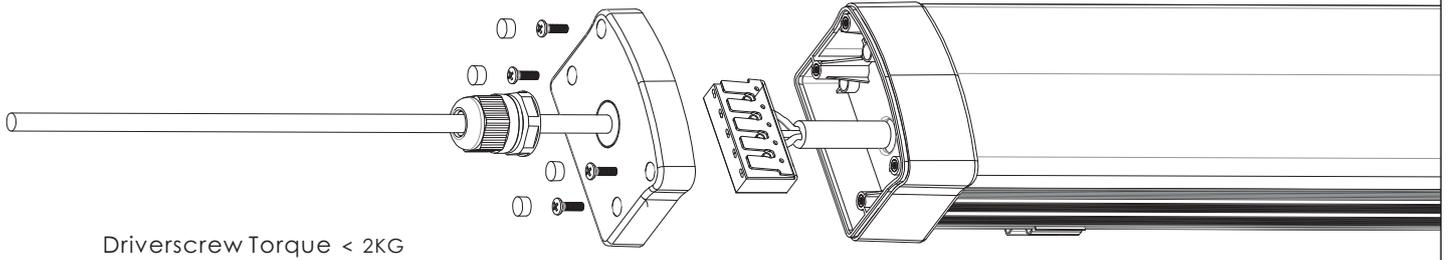

Driverscrew Torque < 2KG

Turn on the switch



Precaución: Tenga en cuenta que NO use este producto en los siguientes lugares / aplicaciones

1. El lugar tiene una gran cantidad de sustancia química corrosiva, tales como: planta química y almacén, etc
2. El lugar tiene condiciones de temperatura deficientes, variaciones de temperatura a gran escala, lo que puede producir la rotura daño del producto, la temperatura de funcionamiento aplicable es entre -15 y 45 grados